

**Bezeichnung /**  
Description:

**Spurweite /**  
Gauge

**Pflastersteine /**  
Paving-stones

**Asphalt/Beton /**  
Bitumen/concrete

**Ausweichen**  
mit Haltern und Bodenflächen /  
**Junctions**  
with brackets and ground areas

**Ali – H0: links / left**  
einspurig / single-track

Art.-Nr: 87611

UVP in €: 46,90

Art.-Nr: 87612

UVP in €: 46,90

**Are – H0: rechts / right**  
einspurig / single-track

Art.-Nr: 87616

UVP in €: 46,90

Art.-Nr: 87617

UVP in €: 46,90

**Ali – H0m: links / left**  
einspurig / single-track

Art.-Nr: 87111

UVP in €: 46,90

Art.-Nr: 87112

UVP in €: 46,90


**Are – H0m: rechts / right**  
einspurig / single-track

Art.-Nr: 87116


UVP in €: 46,90

Art.-Nr: 87117

UVP in €: 46,90

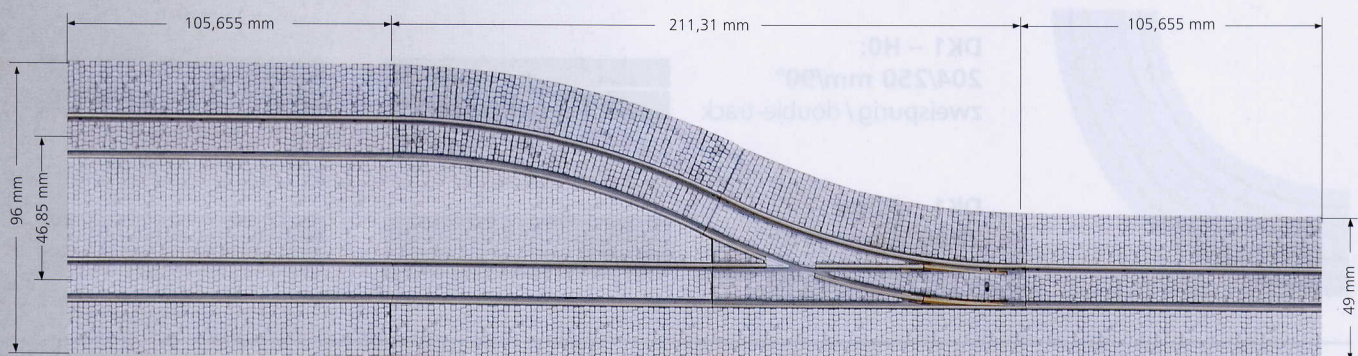

## Ausweichen montieren / Install the Junction

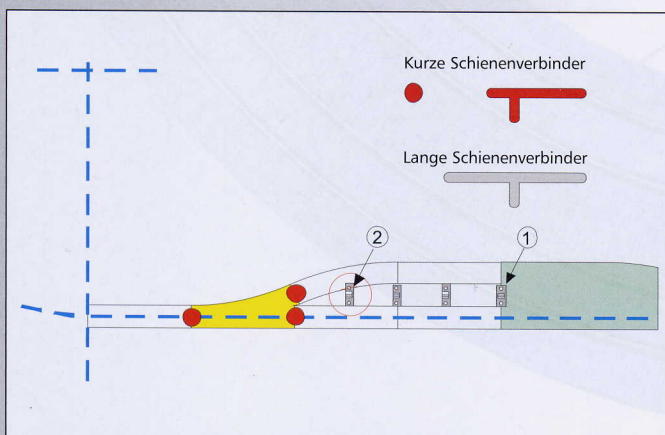

Legen Sie alle Grundplatten wie im Beipackzettel dargestellt, auf die Grundlinie. Stecken Sie in die Weiche die gekürzten Schienenverbinder, den kurzen Teil gegen die Weiche. Stecken Sie die langen Schienenverbinder in die übrigen Grundplatten und schieben Sie alle Elemente zusammen.

- 1) Halterposition bei der Verbindung der Bodenflächen
- 2) Halter für Bodenflächen kürzen

Bodenflächen können Sie mit einem scharfen Teppichmesser anritzen und brechen oder mit einer Kreis- oder Bandsäge für den Modellbau abtrennen.

Junction left: (Ali) Put all base-plates like in the accessory-paper represented on the baseline. Put the short rail-connectors, the short part against the points, into the points. Put the long rail-connectors into the remaining base-plates and push together all elements.

- 1) Position of the holders for ground areas
- 2) Shorten the holders for ground areas

The ground areas you can scratch with a sharp carpet-knife and after break it. You can sever with a machine for the modelconstruction