


Spurverengung H0m

2x 15° R250

1x 25mm Ausgleichstück zuschneiden

Bodenfläche anpassen

zwischen Verengung 15mm (Randfläche H0)

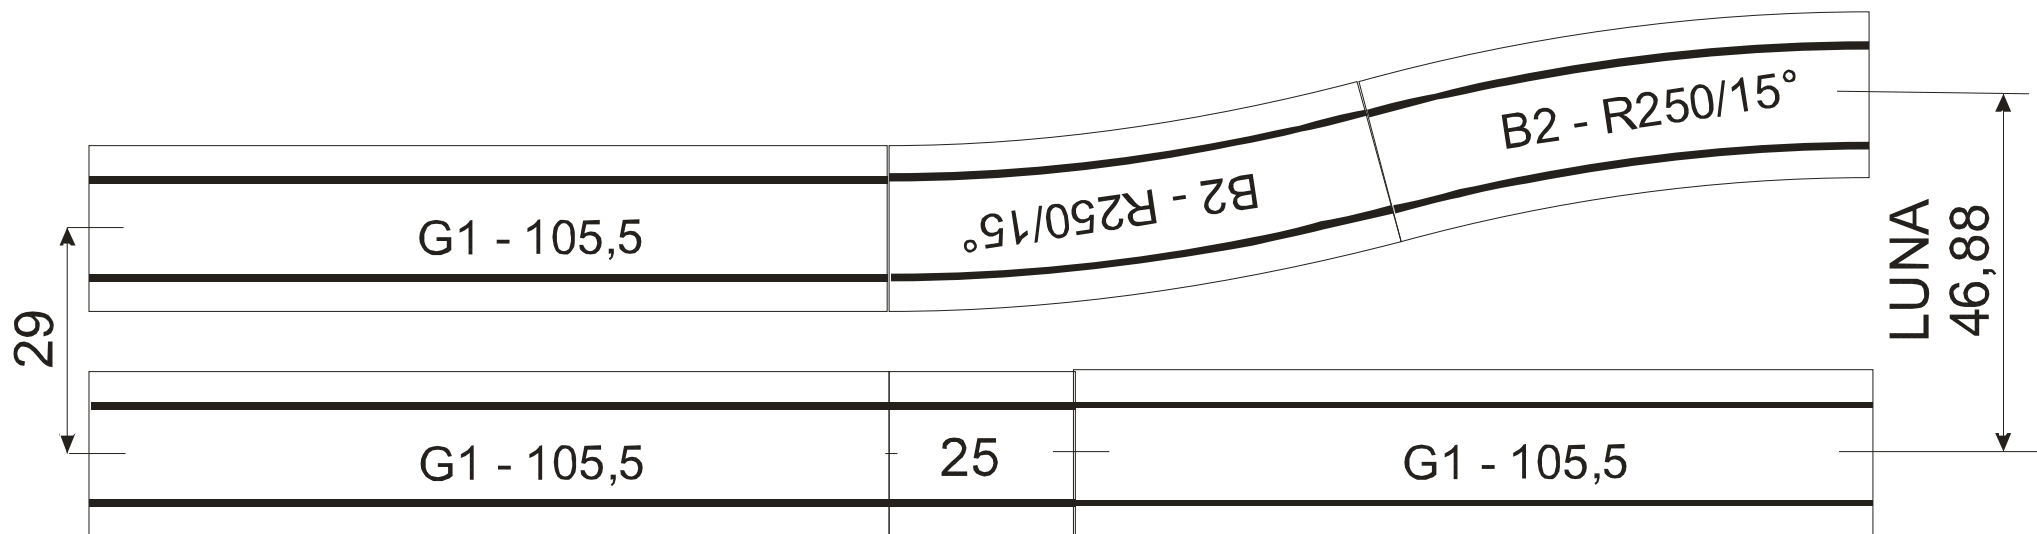

Spurverengung H0

gleiche Elemente wie H0m

Bodenfläche anpassen

zwischen Verengung ca 10,5 mm zuschneiden

(Mittelfläche H0m 9mm ergibt Lichtspalt)